


## [SMART-1806TU] 3 layers, 반전이미지 양면 출력 방법


※프린트론 업데이트 후 사용 가능합니다.




United fancy 립을 실행시켜 준 뒤 우측 상단 'Calibrator'를 클릭합니다.




프로파일 선택 후 하단에 복사 기능을 선택합니다.



복사 파일명을 입력합니다.

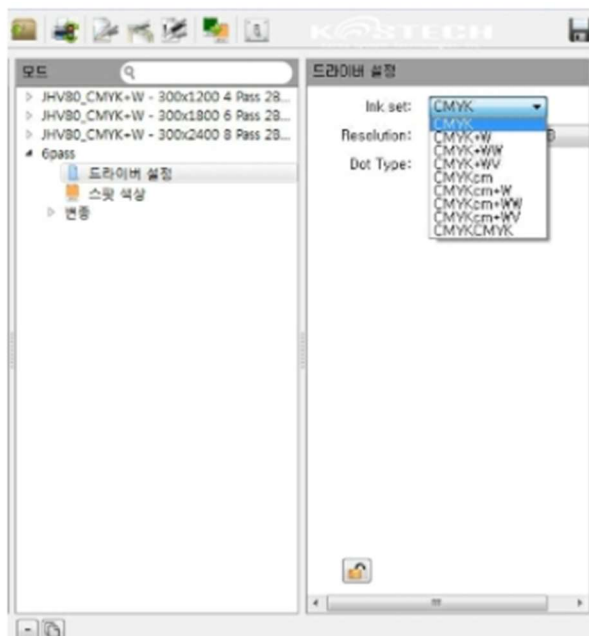


- (1) 프로파일 이름 좌측에 >을 클릭하여 상세 내용 표시를 합니다.
- (2) 드라이버 설정을 클릭합니다.
- (3) Ink set : CMYK 로 설정합니다.
- (4) 저장합니다.

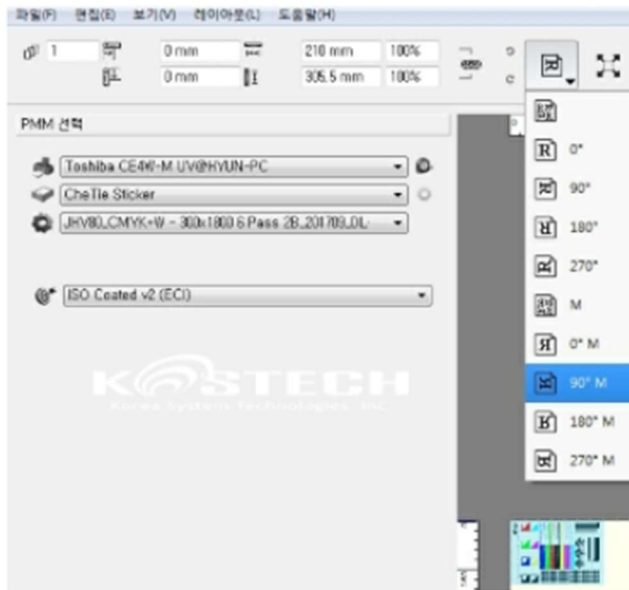


배면에 출력할 이미지를 추가합니다.

- (1) CMYK+W 프로파일을 선택합니다.
- (2) 이미지를 반전시킵니다.

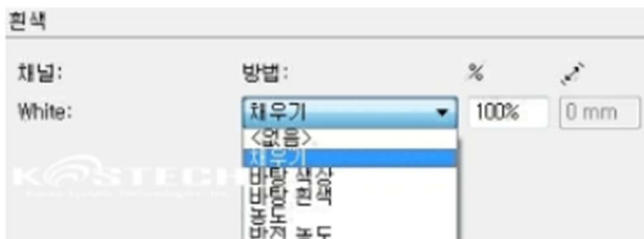

- (1) 흰색 진입 후 White 모드, 농도를 선택합니다.
- (2) 작업 이름을 설정한 뒤 제출을 눌러 PRT 형식으로 변환합니다.

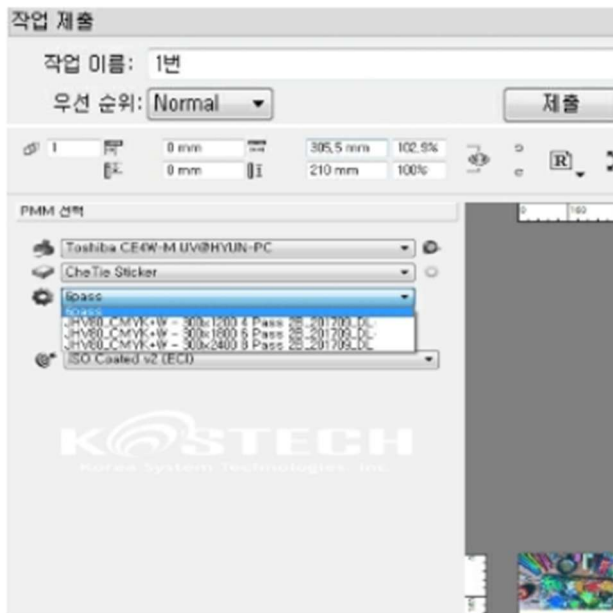


2 번째 이미지를 새로 작업 추가합니다.

- (1) 복사 후 CMTK 로 적용시켜준 프로파일을 선택합니다.
- (2) 사이즈는 1 번 파일과 동일해야 하므로 같은 사이즈를 조절합니다.
- (3) 작업 이름을 설정하여준 뒤 제출을 눌러 PRT 형식으로 변환합니다.




MergenPrn (PRT 합성) 프로그램을 실행합니다.

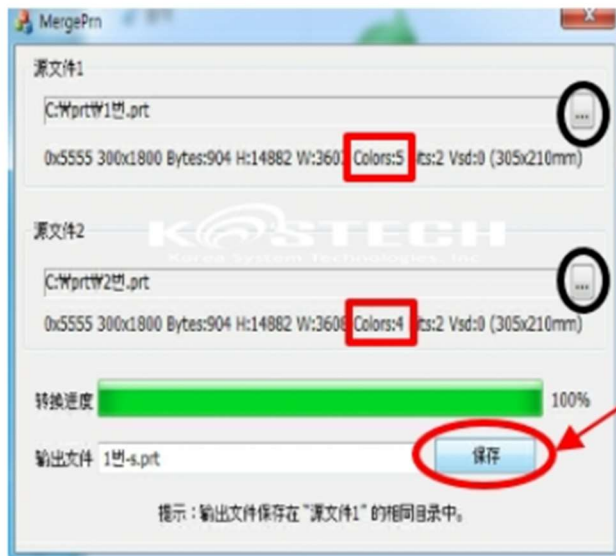

- (1) 상단에 ... 아이콘을 클릭하여 1 번째 PRT 파일을 선택합니다.
  - (2) 하단에 ... 아이콘을 클릭하여 2 번째 PRT 파일을 선택합니다.
  - (3) 해당 아이콘을 클릭하여 100% 진행을 완료합니다.
- \*Colors 값이 상단 5, 하단 4 를 확인합니다.

File Name	Status	Print(Area)	Pass	Remaining time	Revised
C:\wprt\w1.prt	Ready		6	00:00:00	15
C:\wprt\w2.prt	Ready		6	00:00:00	6

프린트몬 실행 후 1 번-s.prt 파일을 open 합니다.

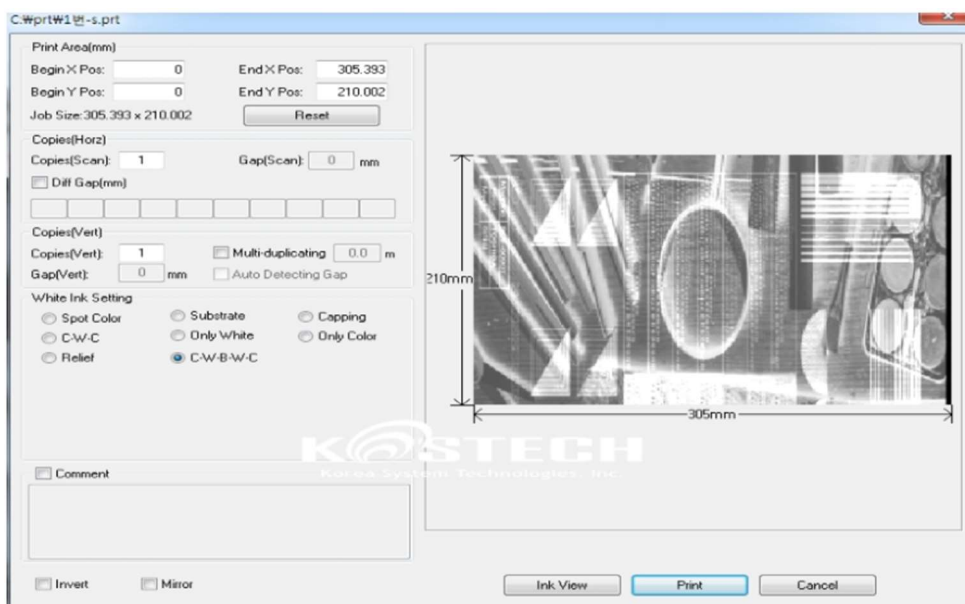

C-W-B-W 메뉴를 선택한 뒤 Print 를 실시합니다.



해당 출력물과 같이 1 번째 이미지 + White + Black + White + 2 번째 이미지가 출력됩니다.

\*C-W - C 선택 시 1 번째 이미지 + White + 2 번째 이미지가 출력됩니다.

#### **\*주의사항**

- 1 번째 이미지와 2 번째 이미지의 사이즈는 동일하여야 합니다.
- C-W-B-W-C 출력 시 차폐를 위하여 가운데 Black 출력으로 이미지가 어두워질 수 있습니다.
- C-W-C 출력 시 1 번째 이미지와 2 번째 이미지가 비쳐 보일 수 있습니다.  
이 경우, White Repeat 횟수를 통해 약간의 조절이 가능합니다.
- 1 번째 이미지와 2 번째 이미지는 각각의 프로파일을 선택하여야 정상적인 출력이 가능합니다.
- 1 번째 이미지와 2 번째 이미지는 같은 pass 의 프로파일로 적용하여야 합니다.
- 1 회 프린트에 5 레이어 or 3 레이어가 출력되는 만큼 속도는 저하됩니다.